

CINTAS ADHESIVAS PARA INDUSTRIA Y FERRETERÍA
NASTRI ADESIVI PER L'INDUSTRIA E IL FAI DA TE



JULIO / LUGLIO 2018



IPT INDUSTRIAL PRECISION TOOLS, S.L.
20870 ELGOIBAR (Guipúzcoa) SPAIN



T. +39 32 06 42 80 91
T. +34 943 74 73 30
F. +34 943 74 23 79



italy@iptsl.com
comercial@iptsl.com
www.iptsl.com

CINTA DE ALUMINIO

FITA DE ALUMÍNIO

AL
30 µm

+100°C
min. -10°C



REF.	Código EAN	Color	Medidas	€ /Unid.
REF.	Código EAN	Cor	Medidas	€/Ud.
C151050	8436026386576	Aluminio	10 m x 50 mm.	48 1,61
C155050	8436026386583	Aluminio	50 m x 50 mm.	6 6,16

- **Aplicaciones:** Tubos de refrigeración y aire acondicionado, calefacción, extractores, etc.
- Protege los materiales termosensibles contra daños por calor.
- Reparación, mantenimiento, sellado y protección de tuberías y conductos.


- **Aplicações:** Ideal para aplicar em tubos de refrigeração e ar condicionado, aquecimento, extratores, etc.
- Protege materiais termossensíveis contra danos ocasionados pelo calor.
- Reparação, manutenção, selagem e proteção de tubagens e condutas.

CINTA DOBLE CARA MULTIUSO

FITA DUPLA FACE MULTIUSOS

REF.	Código EAN	Medidas	€ /Unid.
REF.	Código EAN	Medidas	€/Ud.
C161050	8436026386590	10 m x 50 mm.	48 2,08
C162550	8436026386606	25 m x 50 mm.	6 5,20

- **Aplicaciones:** Colocación de Moquetas, decoración y uniones temporales de objetos.
- **Aplicações:** Para aplicação em alcatifas, decoração, uniões temporais de objetos.




CINTA DOBLE CARA ACRÍLICA

FITA DUPLA FACE ACRÍLICA

REF.	Código EAN	Color	Medidas	€ /Unid.
REF.	Código EAN	Cor	Medidas	€/Ud.
C170219	8436026386613	Transparente	2 m x 19 mm.	14 2,08

- **Aplicaciones:** Unión de objetos transparentes, translúcidos y de vidrio.
- Alta adhesión en superficies lisas de cristal, baldosas, plásticos, etc.
- Apropiado para uso en interiores como en exteriores.

- **Aplicações:** União de objetos transparentes, translúcidos e de vidro.
- Alta adesão em superfícies lisas de vidro, ladrilhos, plásticos, etc.
- Apropriada tanto para uso interior como exterior



CINTA ADHESIVA DE SEÑALIZACIÓN FITA ADESIVA DE SINALIZAÇÃO


REF. REF.	Código EAN Código EAN	Color Cor	Medidas Medidas	€/Unid. €/Ud.
C13NA3350	8436026386514	Negra/Amarilla Negra/Amarela	33 m x 50 mm.	6 4,60
C13RB3350	8436026386521	Roja/Blanca Vermelha/Branca	33 m x 50 mm.	6 4,60
C13A3350	8436026386538	Amarilla Amarela	33 m x 50 mm.	6 4,60
C13R3350	8436026386545	Roja Vermelha	33 m x 50 mm.	6 4,60

ADHESIVO CAUCHO NATURAL. SEÑALIZACIÓN TEMPORAL

• **Aplicaciones:** Marcaje de pasillos en plantas de fabricación · Marcaje de accesos restringidos o áreas peligrosas · Marcaje de áreas de trabajo · Señalización en suelos y paredes · Identificación y marcaje de objetos.

ADESIVO DE BORRACHA NATURAL. SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA

• **Aplicações:** Sinalizações de corredores em fábricas de produção. Sinalizações de acessos restringidos ou áreas perigosas. Sinalizações de áreas de trabalho. Sinalizações no chão e paredes. Identificação e sinalização de objetos.



CINTA DE BALIZA - NO ADHESIVA

FITA DE SINALIZAÇÃO - NÃO ADESIVA

REF. REF.	Código EAN Código EAN	Color Cor	Medidas Medidas	€/Unid. €/Ud.
C14RB20070	8436026386552	Roja/Blanca Vermelha/Branca	200 m x 70 mm.	1 4,45
C14NA20070	8436026386569	Negra/Amarilla Negra/Amarela	200 m x 70 mm.	1 4,45



Aplicaciones:

- Señalización de áreas no transitables o prohibidos al paso.
- Acordonamiento de obras y lugares de trabajo.
- Señalización de zonas peligrosas.

Aplicações:

- Sinalização de áreas não transitáveis ou de proibido acesso.
- Delimitação de acesso a obras e áreas de trabalho.
- Sinalização de áreas perigosas.







CINTA ADHESIVA REFLECTANTE

FITA ADESIVA REFLETORA

REF.	Código EAN	Color	Medidas	€ /Unid.
REF.	Código EAN	Cor	Medidas	€/Ud.
CRR3350	8436026386330	Roja Vermelha	33 metros x 50 mm.	6 19,32
CRA3350	8436026386347	Amarilla Amarela	33 metros x 50 mm.	6 19,32
CRB3350	8436026386354	Blanca Branca	33 metros x 50 mm.	6 19,32
CRAN3350	8436026386378	Amarilla/Negra Amarela/Negra	33 metros x 50 mm.	6 20,40
CRBR3350	8436026386361	Roja/Blanca Vermelha/Branca	33 metros x 50 mm.	6 20,40

Datos Técnicos / Dados Técnicos

Soporte	Adhesivo	Espesor Total	Temp. Aplicación	Resist. Temp.
Suporte	Adesivo	Espessura Total	Temp. Aplicação	Resist. Temp.
PVC	Sensible a presión	0,39 mm	10 / 28 C°	-20 +60 C°
PVC	Sensível a pressão	0,39 mm	10 / 28 C°	-20 +60 C°



Aplicaciones: Vehículos en general, tractores, remolques, furgones, columnas, pilares, containers, garajes, señales, advertencias de seguridad, tablón de anuncios, marcado de vallas, camiones, etc. No certificado bajo norma UN ECE 104.

Aplicações: Veículos em geral, tratores, reboques, furgonetas, colunas, pilares, contentores, garagens, sinais, advertências de segurança, quadro de avisos, marcações de barreiras, etc. Não certificado pela norma UN ECE 104.



CINTA ADHESIVA LUMINESCENTE

FITA ADESIVA LUMINESCENTE

REF.	Código EAN	Medidas	€ /Unid.
REF.	Código EAN	Medidas	€/Ud.
CRL1025	8436026386392	10 metros x 25 mm.	12 12,60

Aplicaciones: Rutas de evacuación, salidas de emergencia, pasajes peligrosos, escaleras, entradas, pasillos, marcos de puertas, zócalos, marcado de interruptores, etc.

Aplicações: Vias de evacuação, saídas de emergência, paisagens perigosas, escadas, entradas, corredores, caixilhos das portas, rodapés, marcação de interruptores, etc.

* En óptimas circunstancias y nunca en oscuridad total.

* Em ótimas circunstâncias e nunca em obscuridade total.



- Alta adherencia en superficies lisas.
- Hasta 8 horas de luminiscencia.
- Alta aderência em superfícies lisas.
- Até 8 horas de luminescência.

EXPOSITORES VERTICALES
EXPOSITORES VERTICAIS



1700 mm.

390 mm.

300 mm.

REF. EXPOSITOR V201

REF.	Longitud	Color		€
REF.	Comprimento	Cor		€
CRR3350	33mx50mm	Reflectante Reflexivas	3	478,68
CRA3350	33mx50mm	Reflectante Reflexivas	3	
CRB3350	33mx50mm	Reflectante Reflexivas	3	
CRAN3350	33mx50mm	Reflectante Reflexivas	5	
CRBR3350	33mx50mm	Reflectante Reflexivas	5	
CRL1025	10mx25mm	Luminiscente Luminescente	8	



1700 mm.

390 mm.

300 mm.

REF. EXPOSITOR V222

REF.	Longitud	Color		€
REF.	Comprimento	Cor		€
CRBR3350	33mx50mm	Reflectante Reflexivas	5	314,40
CRAN3350	33mx50mm	Reflectante Reflexivas	5	
C13RB3350	33mx50mm	Señaliz. Señaliz.	12	
C131N3350	33mx50mm	Señaliz. Señaliz.	12	

EXPOSITORES VERTICALES
EXPOSITORES VERTICAIS



1700 mm.

390 mm.

300 mm.

REF. EXPOSITOR V221

REF.	Longitud	Color		€
REF.	Comprimento	Cor		€
C13R3350	33mx50mm	Roja Vermelha	12	220,80
C13A3350	33mx50mm	Amarilla Amarela	12	
C13RB3350	33mx50mm	Roja/blanca Vermelha/branca	12	
C13NA3350	33mx50mm	Amarilla/negra Amarela/negra	12	



1700 mm.

390 mm.

300 mm.

REF. EXPOSITOR V225

REF.	Longitud	Color		€
REF.	Comprimento	Cor		€
C155050	50mx50mm	Aluminio Aluminio	10	317,62
C151050	10mx50mm	Aluminio Aluminio	16	
C162550	25mx50mm	Doble Cara Dupla Face	12	
2480	2mx50mm	Fibra Vidrio Fibra de Vidro	14	

CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE NEGRA FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE NEGRA



APLICACIONES: Todo tipo de superficies planas deslizantes con peligro de caída o patinazo como escaleras, pasillos, rampas, vehículos, etc. Donde el tráfico de personas sea habitual.

APLICAÇÕES: Todo o tipo de superfícies planas escorregadiças e com perigo de queda ou derrapagem, tais como escadas, corredores, rampas, veículos, etc. Onde habitualmente transitam pessoas.





REF.	Código EAN	Color	Medidas		€/Unid.
REF.	Código EAN	Cor	Medidas		€/Ud.
CAN0525	8436026384497	Negra Negra	5 metros x 25 mm.	12	3,37
CAN1525	8436026384503	Negra Negra	15 metros x 25 mm.	12	8,61
CAN0550	8436026384510	Negra Negra	5 metros x 50 mm.	6	5,99
CAN1550	8436026384527	Negra Negra	15 metros x 50 mm.	6	16,10

Adhesión/Adesão: ★★★★★☆

Resistencia Abrasión/Resistência Abrasão: ★★★★★★

Datos Técnicos / Dados Técnicos

Soporte	Adhesivo	Superficie	Grano	Protección	Espesor	Adherencia 24h	Temperatura
Suporte	Adesivo	Superfície	Grão	Proteção	Espessura	Aderência 24h	Temperatura
10 C PVC	Acrílico	Oxido Alum.	60	Papel Blanco	0,7-0,8 mm.	12N / 25 mm.	-5°C / +50°C
10 C PVC	Acrílico	Oxido Alum.	60	Papel Branco	0,7-0,8 mm.	12N / 25 mm.	-5°C / +50°C



CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE TRANSPARENTE



APLICACIONES: Todo tipo de superficies planas deslizantes con peligro de caída o patinazo como escaleras, pasillos, rampas, vehículos, etc. Donde el tráfico de personas sea habitual.

APLICAÇÕES: Todo o tipo de superfícies planas escorregadiças e com perigo de queda ou derrapagem, tais como escadas, corredores, rampas, veículos, etc. Onde habitualmente transitam pessoas.





REF.	Código EAN	Color	Medidas		€/Unid.
REF.	Código EAN	Cor	Medidas		€/Ud.
CAT0525	8436026384459	Trans. Trans.	5 metros x 25 mm.	12	3,48
CAT1525	8436026384466	Trans. Trans.	15 metros x 25 mm.	12	8,95
CAT0550	8436026384473	Trans. Trans.	5 metros x 50 mm.	6	6,21
CAT1550	8436026384480	Trans. Trans.	15 metros x 50 mm.	6	16,82

Adhesión/Adesão: ★★★★★☆

Resistencia Abrasión/Resistência Abrasão: ★★★★★★

Datos Técnicos / Dados Técnicos

Soporte	Adhesivo	Superficie	Grano	Protección	Espesor	Adherencia 24h	Temperatura
Suporte	Adesivo	Superfície	Grão	Proteção	Espessura	Aderência 24h	Temperatura
10 C PVC	Acrílico	Oxido Alum.	60	Papel Blanco	0,7-0,8 mm.	12N / 25 mm.	-5°C / +50°C
10 C PVC	Acrílico	Oxido Alum.	60	Papel Branco	0,7-0,8 mm.	12N / 25 mm.	-5°C / +50°C



MODO DE EMPLEO:

- 1 Limpie la superficie y deje evaporar los disolventes o agentes desengrasantes utilizados durante al menos 10 minutos.
- 2 Cortar a medida redondeando las esquinas.
- 3 Retirar la protección sin tocar la parte adhesiva.
- 4 Fijar la cinta sobre la superficie limpia y seca.
- 5 Presionar la cinta con rodillo o similar.

MODO DE USO:

- 1 Limpe a superfície e deixe evaporar os dissolventes ou agentes desengordurantes usados durante pelos menos 10 minutos.
- 2 Cortar à medida arredondando as esquinas.
- 3 Remover a proteção sem tocar na parte adesiva.
- 4 Fixar a fita sobre a superfície limpa e seca.
- 5 Pressionar a fita com o rolo ou similar.

CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE BICOLOR FITAS ADESIVAS ANTI-DERRAPANTE BICOLOR



¡SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD EN UNA SOLA CINTA! SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NUMA SÓ FITA!

APLICACIONES: Todo tipo de superficies planas con peligro de caída o patinazo. Muy utilizados en industria, almacenes, áreas de trabajo, fábricas y todo tipo de establecimientos.


APLICAÇÕES: Todo o tipo de superfícies planas com perigo de queda ou derrapagem. Frequentemente usadas na indústria, armazéns, áreas de trabalho, fábricas e todo o tipo de estabelecimentos.

REF.	Código EAN	Color	Medidas	€/Unid.
REF.	Código EAN	Cor	Medidas	€/Ud.
CANA1050	8436026384534	Amarilla/Negra Amarela/Negra	10 m x 50 mm.	6 11,90
CARB1050	8436026384541	Roja/Blanca Vermelha/Branca	10 m x 50 mm.	6 11,90

Adhesión/Adesão: ★★★★★ Resistencia Abrasión/Resistência Abrasão: ★★★★★

Datos Técnicos / Dados Técnicos

Soporte	Adhesivo	Superficie	Grano	Protección	Espesor	Adherencia 24h	Temperatura
Suporte	Adesivo	Superfície	Grão	Proteção	Espessura	Aderência 24h	Temperatura
10 C PVC	Acrílico	Oxido Alum.	60	Papel Blanco	0,7-0,8 mm.	12N / 25 mm.	-5°C / +50°C
10 C PVC	Acrílico	Oxido Alum.	60	Papel Branco	0,7-0,8 mm.	12N / 25 mm.	-5°C / +50°C



CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE CONFORMABLE FITA ADESIVA ANTI-DERRAPANTE MANEJÁVEL



¡ESPECIAL PARA ESCALERAS METÁLICAS Y SUPERFICIES IRREGULARES! ESPECIALMENTE CONCEBIDA PARA ESCADAS METÁLICAS E SUPERFÍCIES IRREGULARES!

APLICACIONES: Su fina lámina de aluminio le permite adherirse a todo tipo de superficies rugosas e irregulares. Muy utilizado en escaleras metálicas de almacenes y fábricas.


APLICAÇÕES: A sua fina lâmina de alumínio permite que esta se adira a todo o tipo de superfícies rugosas e irregulares. Frequentemente usadas em escadas metálicas de armazéns e fábricas.

REF.	Código EAN	Color	Medidas	€/Unid.
REF.	Código EAN	Cor	Medidas	€/Ud.
CAAL1025	8436026384558	Negra Negra	10 mx 25 mm.	12 16,96

Adhesión/Adesão: ★★★★★ Resistencia Abrasión/Resistência Abrasão: ★★★★★

Datos Técnicos / Dados Técnicos

Soporte	Adhesivo	Superficie	Grano	Protección	Espesor	Adherencia 24h	Temperatura
Suporte	Adesivo	Superfície	Grão	Proteção	Espessura	Aderência 24h	Temperatura
0,1 mm Al	Acrílico	Oxido Alum.	60	PET film	0,7-0,8 mm.	20N / 25 mm.	-5°C / +50°C
0,1 mm Al	Acrílico	Oxido Alum.	60	PET film	0,7-0,8 mm.	20N / 25 mm.	-5°C / +50°C



CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE DE VINILO FITA ADESIVA ANTI-DERRAPANTE DE VINIL



¡ESPECIAL PARA PIES DESCALZOS! ESPECIAL PARA PÉS DESCALÇOS!

APLICACIONES: Zonas deslizando donde no se use calzado. Ideal para embarcaciones, escaleras interiores de viviendas, vestuarios, accesos a piscinas, balnearios y hoteles, parques acuáticos. etc. No se recomienda el contacto permanente con agua ya que puede dañar la adherencia de la cinta.


APLICAÇÕES: Zonas escorregadiças onde não se use calçado. Ideal para embarcaciones, escadas interiores de viviendas, vestuários, acessos a piscinas, balneários e hotéis, parques aquáticos. etc. Não é recomendável usá-la quando em contacto permanente com água pois a aderência da fita pode ficar danificada.

REF.	Código EAN	Color	Medidas	€/Unid.
REF.	Código EAN	Cor	Medidas	€/Ud.
CAVN1050	8436026384565	Negra Negra	10 m x 50 mm.	6 19,58
CAVT1050	8436026384572	Transparente Transparente	10 m x 50 mm.	6 19,58

Adhesión/Adesão: ★★★★★ Resistencia Abrasión/Resistência Abrasão: ★★★★★

Datos Técnicos / Dados Técnicos

Soporte	Adhesivo	Superficie	Grano	Protección	Espesor	Adherencia 24h	Temperatura
Suporte	Adesivo	Superfície	Grão	Proteção	Espessura	Aderência 24h	Temperatura
Vinilo	Acrílico	Relieve	-	Papel Blanco	0,6-0,7 mm.	20N / 25 mm.	-5°C / +50°C
Vinilo	Acrílico	Relevo	-	Papel Branco	0,6-0,7 mm.	20N / 25 mm.	-5°C / +50°C



NUEVAS CINTAS ANTIDESLIZANTES PARA ZONAS OSCURAS
NOVAS FITAS ANTI-DERRAPANTES PARA ZONAS ESCURAS




CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTES
FITA ADESIVA ANTI-DERRAPANTE FLUORESCENTE

REF.	Código EAN	Color	Medidas		€/Unid.
REF.	Código EAN	Cor	Medidas		€/Ud.
CAF0550	8436026385159	Fluorescente	5 m x 50 mm.	6	19,46
CAF0525	8436026385166	Fluorescente	5 m x 25 mm.	12	10,11

Adhesión/Adesão: ★★★★★☆

Resistencia Abrasión/Resistência Abrasão: ★★★★★☆




CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE BANDA LUMINISCENTE
FITA ADESIVA ANTI-DERRAPANTE FAIXA LUMINESCENTE

REF.	Código EAN	Color	Medidas		€/Unid.
REF.	Código EAN	Cor	Medidas		€/Ud.
CALU0550	8436026385135	Luminiscente	5 m x 50 mm.	6	15,49

Adhesión/Adesão: ★★★★★☆

Resistencia Abrasión/Resistência Abrasão: ★★★★★☆




CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE BANDA REFLECTANTE
FITA ADESIVA ANTI-DERRAPANTE FAIXA REFLETORA

REF.	Código EAN	Color	Medidas		€/Unid.
REF.	Código EAN	Cor	Medidas		€/Ud.
CARE0550	8436026385142	Reflectante	5 m x 50 mm.	6	12,67

Adhesión/Adesão: ★★★★★☆

Resistencia Abrasión/Resistência Abrasão: ★★★★★☆



TIRAS ADHESIVAS ANTIDESLIZANTES PARA BAÑERAS
TIRAS ADESIVAS ANTI-DERRAPANTES PARA BANHEIRAS

REF.	Código EAN	Descripción	€/Unid.
REF.	Código EAN	Descrição	€/Ud.
CAB38020	8436026385609	6 x tiras antideslizantes de 38x2cms. 6 x tiras anti-derrapantes de 38x2cms.	4,61



EXPOSITORES VERTICALES CINTA ANTIDESLIZANTES

EXPOSITORES VERTICAIS FITA ANTI-DERRAPANTE



REF. EXPOSITOR V110

REF.	Longitud	Color		€
REF.	Comprimento	Cor		€
CAN1550	15mx50mm	Negra Negra	7	386,00
CAN1525	15mx25mm	Negra Negra	14	
CAN0550	5mx50mm	Negra Negra	12	
CAN0525	5mx25mm	Negra Negra	24	



REF. EXPOSITOR V112

REF.	Longitud	Color		€
REF.	Comprimento	Cor		€
CAN1550	15mx50mm	Negra Negra	4	393,18
CAT1550	15mx50mm	Transp. Transp.	3	
CAN1525	15mx25mm	Negra Negra	7	
CAT1525	15mx25mm	Transp. Transp.	7	
CAN0550	5mx50mm	Negra Negra	6	
CAT0550	5mx50mm	Transp. Transp.	6	
CAN0525	5mx25mm	Negra Negra	12	
CAT0525	5mx25mm	Transp. Transp.	12	



REF. EXPOSITOR V111

REF.	Longitud	Color		€
REF.	Comprimento	Cor		€
CAT1550	15mx50mm	Transp. Transp.	7	401,08
CAT1525	15mx25mm	Transp. Transp.	14	
CAT0550	5mx50mm	Transp. Transp.	12	
CAT0525	5mx25mm	Transp. Transp.	24	

EXPOSITORES VERTICALES CINTA ANTIDESLIZANTES

EXPOSITORES VERTICAIS FITA ANTI-DERRAPANTE



1700 mm.

390 mm.

300 mm.

REF. EXPOSITOR V113

REF.	Longitud	Color		€
REF.	Comprimento	Cor		€
CAN1550	15mx50mm	Negra Negra	7	351,18
CAN0550	5mx50mm	Negra Negra	12	
CARB1050	10mx50mm	Roja/blanca Vermelha/branca	7	
CANA1050	10mx50mm	Amarilla/negra Amarela/negra	7	

REF. EXPOSITOR V114

REF.	Longitud	Color		€
REF.	Comprimento	Cor		€
CANA1050	10mx50mm	Amarilla/negra Amarela/negra	4	609,94
CARB1050	10mx50mm	Roja/blanca Vermelha/branca	4	
CAF0550	5mx50mm	Fluoresc. Fluoresc.	6	
CAF0525	5mx25mm	Fluoresc. Fluoresc.	6	
CALU0550	5mx50mm	Luminisc. Luminisc.	6	
CARE0550	5mx50mm	Reflectante Reflexiva	6	
CAVN1050	10mx50mm	Negra Negra	3	
CAVT1050	10mx50mm	Transp. Transp.	3	
CAAL1050	10mx50mm	Aluminio Aluminio	3	

CINTA DE SILICONA - AUTOVULCANIZABLE
FITA DE SILICONE - AUTO-VULCANIZÁVEL

SIN ADHESIVO

SELLADO HERMÉTICO

**APLICABLE INCLUSO CON:
SUCIEDAD, HUMEDAD, ACEITES, ETC**

IMPERMEABLE

AISLANTE

- SEM ADESIVO
- SELAGEM HERMÉTICA
- APLICÁVEL INCLUSIVE COM: SUJIDADE, HUMIDADE, ÓLEOS, ETC.
- IMPERMEÁVEL
- ISOLANTE



Contiene 24 Unidades
Contem 24 Unidades



Presentación en Blister
Apresentação em Blister



Resiste hasta 260° C
Resiste até 260° C



Aisla hasta >1.000 V
Isola até >1.000 V



Sellado hermético al instante
Selagem hermética imediata



Sellado de fugas con presión
Selagem de fugas com pressão

RESISTENTE A CONDICIONES EXTREMAS

- -60° a 260° C.
- + de 1.000 V.
- Resiste Aceites, Ácidos, Disolventes, Salitre, Rayos UV, Altas Temperaturas.
- Aplicable bajo el agua.

IMPRESINDIBLE PARA:

- FONTANEROS: Fugas líquidos. (Reparación mangueras y tuberías)
- ELECTRICISTAS: Aislamiento y protección de cables.
- MECÁNICOS: Reparaciones en general.
- MARINA: Aplicaciones de fijado y sellado.
- AUTOMOCIÓN: Reparación de manguitos, etc.

RESISTENTE A CONDIÇÕES EXTREMAS

- -60° a 260° C.
- + de 1.000 V.
- Resistente a óleos, ácidos, dissolventes, salitre, raios UV, altas temperaturas.
- Aplicável mesmo debaixo de água.

IMPRESINDÍVEL PARA:

- CANALIZADORES: Fugas líquidos. (Reparações em mangueiras e tubagens)
- ELETRICISTAS: Isolamento e proteção de cabos.
- MECÂNICOS: Reparações em geral.
- MARINA: Aplicações de fixação e vedação (selagem).
- INDÚSTRIA AUTOMÓVEL: Reparação de manguitos, etc.

REF. REF.	Tamaño Tamanho	Color Cor	€ €
CSNE325	3m. x 25mm.	Black	6,91 €
CSRO325	3m. x 25mm.	Red	6,91 €
CSTR325	3m. x 25mm.	Transparente Transparente	6,91 €
CSAZ325	3m. x 25mm.	Blue	6,91 €
CSBL325	3m. x 25mm.	White	6,91 €
CSAM325	3m. x 25mm.	Yellow	6,91 €
CSVE325	3m. x 25mm.	Green	6,91 €
CSNA325	3m. x 25mm.	Orange	6,91 €



**¡REPARA
TODO TIPO DE
HERRAMIENTAS!**

**¡ÚSELO EN
FONTANERÍA!**
Tuberías, PVC, etc.

**REPARA
TODO TIPO DE
FERRAMENTAS!**

**USE-O EM
CANALIZAÇÕES!**
Tubagens, PVC, etc.



**RESISTENTE
AL AGUA**
Alta presión
Hasta 150 psi
RESISTENTE À ÁGUA
Alta pressão
Até 150 psi




**De - 45°
Hasta / Até + 150°**



**MADERA
MADERA**



**PLÁSTICO
PLÁSTICO**



**METAL
METAL**



**DEPORTES
DESPORTES**



**TUBERÍAS
TUBAGENS**



**AUTOMOCIÓN
INDÚSTRIA
AUTOMÓVEL**



**HERRAMIENTAS
FERRAMENTAS**

**CASI
20%
MÁS DE
PRODUCTO**

**QUASE
20%
MÁS DE
PRODUTO**

REF.	Código EAN	Medida	P.V.P.
REF.	Código EAN	Medida	P.V.P.
2447	8436026382752	6 x 127cms.	10,03 €

- Cinta reparadora de fibra de vidrio
- -50° C a 150° C de temperatura constante
- Aislante > 1000 V
- Fita reparadora de fibra de vidro
- -50° C a 150° C de temperatura constante
- Isolante > 1000 V

**¡3 SENCILLOS PASOS!
3 SIMPLES PASSOS!**



* Comprando 300 €/netos únicamente en Raptor Wrap (Ref. 2447 y 2480).
Precio venta expositor vacío 70 €/netos.

* Comprando 300 €/líquidos únicamente en Raptor Wrap (Ref. 2447 e 2480).
Preço venda expositor vazio 70 €/líquidos.

**POR LA
COMPRA DE
300 €/NETOS
DE PRODUCTO
EXPOSITOR
CON VIDEO
DE REGALO***



REF. EXPOSITOR 2447TVDQ

**ENDURECE
COMO EL HIERRO
ENDURECE COMO O FERRO**



**¡REPARA
TODO TIPO DE
HERRAMIENTAS!**

**¡ÚSELO EN
FONTANERÍA!**
Tuberías, PVC, etc.

**REPARA
TODO TIPO DE
FERRAMENTAS!**

**USE-O EM
CANALIZAÇÕES!**
Tubagens, PVC, etc.



**RESISTENTE
AL AGUA**
Alta presión
Hasta 150 psi

RESISTENTE À ÁGUA
Alta pressão
Até 150 psi



De - 45°
Hasta / Até + 150°

**MADERA
MADERA**

**PLÁSTICO
PLÁSTICO**

**METAL
METAL**



DEPORTES
DESPORTES

TUBERÍAS
TUBAGENS

AUTOMOCIÓN
INDÚSTRIA
AUTOMÓVEL

HERRAMIENTAS
FERRAMENTAS

CASI
**20%
MÁS DE
PRODUCTO**

QUASE
**20%
MÁS DE
PRODUTO**

**PELA
COMPRA DE
24 UDS
EXPOSITOR
DE OFERTA**



**POR LA
COMPRA DE
24 UNDS.
EXPOSITOR
DE REGALO**

REF.	Código EAN	Medida	P.V.P.
REF.	Código EAN	Medida	P.V.P.
2447	8436026382752	6 x 127cms.	10,03 €

- Cinta reparadora de fibra de vidrio
- -50° C a 150° C de temperatura constante
- Aislante > 1000 V
- Fita reparadora de fibra de vidro
- -50° C a 150° C de temperatura constante
- Isolante > 1000 V

¡3 SENCILLOS PASOS!
3 SIMPLES PASSOS!



* Precio venta expositor vacío 35 €/netos.


* Preço venda expositor vazio 35 €/líquidos.

**ENDURECE
COMO EL HIERRO
ENDURECE COMO O FERRO**

REF. EXPOSITOR 2447Q1



**GUANTES
Y LIJA
INCLUIDOS
LUVAS
E LIXA
INCLUIDO**

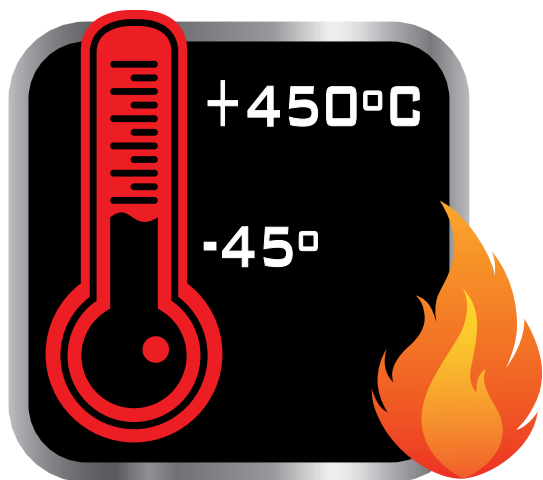

**RESISTENTE
AL AGUA**
Alta presión
Hasta 150 psi

RESISTENTE À ÁGUA
Alta pressão
Até 150 psi

**De - 45°
Hasta / Até + 450°**



REF.	Código EAN	Medida	P.V.P.
REF.	Código EAN	Medida	P.V.P.
2480	8436026383230	5 x 200cms.	11,99 €

CIENTOS DE APLICACIONES CENTENAS DE APLICAÇÕES



MOTOR

MOTOR



CALEFACCIÓN AGUA

AQUECIMENTO
ÁGUA



CHIMENEAS

CHAMINÉS



TUBOS DE ESCAPE

TUBOS DE
ESCAPE



FONTANERÍA

CANALIZAÇÕES



AUTOMOCIÓN

INDÚSTRIA
AUTOMÓVEL

¡3 SENCILLOS PASOS! 3 SIMPLES PASSOS



**LIMPIEZA
Y LIJADO**

LIMPEZA
E LIXADO



**SUMERGIR LA VENDA
EN AGUA**

SUBMERGER
LIGADURA
EM ÁGUA



**ENROLLAR CON
FIRMEZA**

ENROLAR COM
FIRMEZA

RaptorWrap es una malla de fibra de vidrio de alto grado que junto a una resina especial que se activa mediante agua crea uniones increíblemente fuertes para reparar casi cualquier cosa, incluyendo tuberías de PVC. Su proyecto de reparación, estará listo en pocos minutos.

RaptorWrap é uma fita de fibra de vidro de alta qualidade com uma resina especial que é resistente à água, incrivelmente forte e repara quase tudo, incluindo tubos de PVC. O projeto de reparação, estará pronto em poucos minutos.

**ENDURECE
COMO EL HIERRO
ENDURECE COMO O FERRO**

SOLDADURA EN FRIO
SOLDADURA EM FRIO



LA MEJOR SOLDADURA EN FRIO DEL MUNDO A MELHOR SOLDADURA EM FRIO DE TODO O MUNDO



CARACTERÍSTICAS

- **SOLDADURA JB WELD.** Es una resina epóxica /acero líquido, que forma una unión resistente como el acero. Resulta resistente al agua, gasolina, químicos y ácidos. Es una alternativa sencilla a la soldadura eléctrica, soldadura con soplete y soldadura con latón.
- Puede ser taladrado, roscado, lijado, pintado, limado, mecanizado...
- Consiga las mejores uniones en diversos **materiales:** Hierro, acero, aluminio, latón, cobre, bronce, estaño, madera, porcelana, cerámica, mármol, fibra de vidrio, cemento, algunos plásticos (PVC)...
- Resistencia a la tracción 278 kg/cm².
- Temperatura máxima 287,78°C
- Soldadura al 100%: 15 horas.
- Tiempo de secado de 4 a 6 horas.

CARACTERÍSTICAS

- **SOLDADURA JB WELD.** É uma resina epóxi /ferro líquido, que forma uma união resistente com o aço. Resulta ser resistente à água, gasolina, químicos e ácidos. É uma alternativa simples à soldadura elétrica, soldadura com maçarico e soldadura com latão.
- Pode ser perfurada, rosca, lixada, pintada, limada, maquinada, etc.
- Consiga as melhores uniões em diversos tipos de **material:** Ferro, aço, alumínio, latão, cobre, bronze, estanho, madeira, porcelana, cerâmica, mármore, fibra de vidro, cimento, alguns plásticos (PVC), etc.
- Resistência à tração 278 kg/cm².
- Temperatura máxima 287,78°C
- Soldadura al 100%: 15 horas.
- Tempo de secagem de 4 a 6 horas.

REF.	Cont. Neto		€/Unid.
REF.	Cont. Líq.		€/Ud.
7265	56,8 gr	6	7,69

Código UPC: 043425726551

LA MEJOR SOLDADURA EN FRIO DEL MUNDO

(TAMAÑO INDUSTRIAL 2 x 141,80 gr.)

A MELHOR SOLDADURA EM FRIO DE TODO O MUNDO

(TAMANHO INDUSTRIAL 2 x 141,80 g)

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado de 4 a 6 horas.
- Soldadura al 100%: 15 horas.
- Puede ser taladrado, roscado, lijado, pintado, limado, mecanizado...
- Resistencia a la tracción 278 kg/cm².
- Temperatura máxima 287,78°C

CARACTERÍSTICAS

- Tempo de secagem: de 4 a 6 horas.
- Soldadura a 100%: 15 horas.
- Pode ser perfurada, rosca, lixada, pintada, limada, maquinada, etc
- Resistência à tração 278 kg/cm².
- Temperatura máxima 287,78°C

REF.	Cont. Neto		€/Unid.
REF.	Cont. Líq.		€/Ud.
7280	141,8 gr	6	23,84

Código UPC: 043425072801



CALIDAD / QUALIDADE: Made in USA

**SOLDADURA EN FRIO
+ BARRA ARREGLATODO
SOLDADURA EM FRIO
+ BARRA REPARA TUDO**



SOLDADURA EN FRIO INMEDIATA SOLDADURA EM FRIO IMEDIATA

CARACTERÍSTICAS

- **JB kwik** es la alternativa de curado más rápida en comparación con la soldadura JB (J-B Weld). Ideal para reparaciones rápidas JB Kwik cura en tan solo 4 minutos. Contiene 2 tubos uno con resina epóxica /acero líquido y el otro endurecedor.
- Consiga uniones inmediatas en diversos **materiales**: Hierro, aluminio, acero, latón, cobre, bronce, estaño, madera, porcelana, cerámica, mármol, cemento, fibra de vidrio, algunos plásticos (PVC), vidrio...
- Tiempo de secado: 4 minutos.
- Resistencia a la tracción: 150 kg/cm².
- Temperatura máxima: 150°C
- Soldadura al 100%: 4 horas.
- Puede ser taladrado, roscado, lijado, pintado, limado, mecanizado...

CARACTERÍSTICAS

- **JB kwik** é a alternativa de curado mais rápida quando comparada com a soldadura JB (J-B Weld). Ideal para reparações rápidas JB Kwik cura em apenas 4 minutos. Contém 2 tubos um com resina epóxi /aço líquido e o outro endurecedor.
- Consiga uniões imediatas em diversos tipos de material: Ferro, aço, alumínio, latão, cobre, bronze, estanho, madeira, porcelana, cerâmica, mármore, fibra de vidro, cimento, alguns plásticos (PVC), vidro, etc.
- Tempo de secagem: 4 minutos.
- Resistência à tração: 150 kg/cm².
- Temperatura máxima: 150°C
- Soldadura a 100%: 4 horas.
- Pode ser perfurada, roscada, lixada, pintada, limada, maquinada, etc.

SOLDADURA EN FRIO INMEDIATA (TAMAÑO INDUSTRIAL 2 x 141,80 gr.)

SOLDADURA EM FRIO IMEDIATA TAMANHO INDUSTRIAL 2 x 141,80 gr.)

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado: 4 minutos.
- Soldadura al 100%: 4 horas.
- Puede ser taladrado, roscado, lijado, pintado, limado, mecanizado...
- Resistencia a la tracción: 150 kg/cm².
- Temperatura máxima: 150°C

CARACTERÍSTICAS

- Tempo de secagem: 4 minutos.
- Soldadura al 100%: 4 horas.
- Pode ser perfurada, roscada, lixada, pintada, limada, maquinada, etc.
- Resistência à tração: 150 kg/cm².
- Temperatura máxima: 150°C


REF.	Cont. Neto		€/Unid.
REF.	Cont. Líq.		€/Ud.
7270	141,8 gr	6	23,84

Código UPC: 043425072702



REF.	Cont. Neto		€/Unid.
REF.	Cont. Líq.		€/Ud.
7276	56,8 gr	6	7,69

Código UPC: 043425072764

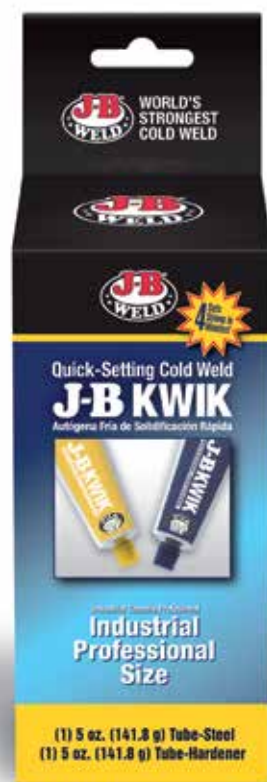

CALIDAD / QUALIDADE: Made in USA

MASILLA BICOMPONENTE MASSA BICOMPONENTE



MASILLA BICOMPONENTE PARA METAL MASSA BICOMPONENTE PARA METAL



CARACTERÍSTICAS

- **Kwik Steel** es una masilla de resina epóxica reforzada con acero que se mezcla manualmente. No se oxida y repara o reconstruye rápidamente cualquier metal. Después de mezclarse, forma un compuesto de polímero de nivel industrial que puede moldearse en diversas formas o usarse para construir, sellar y reparar componentes de metal.
- Se fija en 3 a 5 minutos, y después de 60 minutos **Kwik Steel** se puede perforar, taladrar, mecanizar, lijar, limar e incluso pintar.
- **Materiales:** Acero inoxidable, aluminio, hierro, cobre, bronce, latón...
- **Aplicaciones:** Carcasas de metal, piezas de máquinas, roscas estropeadas, daños causados por el óxido, tuberías con pérdidas...

CARACTERÍSTICAS

- **A Kwik Steel** é uma massa de resina epóxi reforçada com aço que se mistura manualmente. Não oxida e repara ou reconstrói rapidamente qualquer metal. Depois de misturado, forma um composto de polímero de nível industrial que pode ser moldado em diversas formas ou usado para construir, selar e reparar componentes de metal.
- Fixa-se em 3 a 5 minutos, e posteriormente 60 minutos, A Kwik Steel pode ser perfurada, perfurada, maquinada, lixada, limada e até pintada.
- **Materiais:** Aço inoxidável, alumínio, ferro, cobre, bronze, latão, etc.
- **Aplicações:** Carcaças de metal, peças de máquinas, roscas danificadas, danos causados por óxido, tubagens com perdas, etc.

REF.	Cont. Neto		€/Unid.
REF.	Cont. Líq.		€/Ud.
7267	57 gr	6	10,15

Código UPC: 043425726759

MASILLA BICOMPONENTE PARA FUGAS DE LÍQUIDOS MASSA BI-COMPONENTE PARA FUGAS DE LÍQUIDOS

CARACTERÍSTICAS

- **Water Weld** tapa o sella prácticamente todo lo que gotea. Rellena agujeros y grietas y repara casi todo lo que está roto.
- Una vez seco (60 minutos) se podrá perforar, taladrar, mecanizar, lijar limar, e incluso pintar.
- No altera el agua potable
- Antes de aplicarlo, asegúrese de que la zona que quiere reparar este áspera y limpia.
- **Materiales:** Fibra de vidrio, plástico PVC, cobre, hierro, aluminio...
- **Aplicaciones:** Cañerías, tanques de combustibles, bañeras, duchas, desagües, barcos, tanques de agua potable...
- Cura debajo del agua.
- Indispensable en todas las fontanerías.

CARACTERÍSTICAS

- **A Water Weld** tapa ou veda praticamente todo o tipo de gotejamento. Enche orifícios e gretas, reparando quase tudo o que estiver danificado.
- Uma vez seca (60 minutos) pode-se furar, brocar, maquinar, lijar, limar e inclusive pintar.
- Não altera a água potável.
- Antes de aplicá-la, averiguar se a área que vai ser reparada está áspera e limpa.
- **Materiais:** Fibra de vidro, plástico PVC, cobre, ferro, alumínio, etc.
- **Aplicações:** Conduitas, depósitos de combustíveis, banheiras, duchas, esgotos, barcos, depósitos de água potável, etc.
- Cura debaixo de água.
- Indispensável em todo tipo de canalizações.

REF.	Cont. Neto		€/Unid.
REF.	Cont. Líq.		€/Ud.
7277	57 gr	6	10,15

Código UPC: 043425072771



CALIDAD / QUALIDADE: Made in USA

MASILLA BICOMPONENTE MASSA BICOMPONENTE



MASILLA BICOMPONENTE PARA MADERA MASSA BICOMPONENTE PARA MADEIRA



CARACTERÍSTICAS

- **Kwik Wood** especialmente diseñada para reparar y restaurar madera fácil y rápidamente. Después de mezclar, forma un compuesto de polímero que adquiere la misma densidad que la madera.
- Tanto para aplicaciones en exteriores como en interiores
- No contiene disolventes, no se pudre, no encoge, agrieta ni desprende
- Después de 60 minutos se podrá perforar, taladrar, mecanizar, lijar, limar e incluso pintar.
- **Aplicaciones:** Ventanas, marcos de puertas, grietas, nudos en madera, rayones, marcas de gubias, daños de polillas, agujeros de tornillos pasados...

CARACTERÍSTICAS

- **A Kwik Wood** foi especialmente concebida para reparar e restaurar madeira de forma fácil e rápida. Uma vez misturada, forma um composto de polímero que adquire a mesma densidade que a madeira.
- Apropriada para aplicações tanto no interior como exterior.
- Não contém dissolventes, não apodrece, encolhe, greta nem se desprende.
- Após (60 minutos) pode-se furar, brocar, maquinar, lixar, limar e inclusive pintar.
- **Aplicações:** Janelas, caixilharia de portas, gretas, nós na madeira, riscos, marcas de goivas, danos por traça, orifícios por parafusos aplicados, etc.

REF.	Cont. Neto		€/Unid.
REF.	Cont. Líq.		€/Ud.
7257	28 gr	6	10,15

Código UPC: 043425072573

MASILLA BICOMPONENTE PARA PLÁSTICOS MASSA BICOMPONENTE PARA PLÁSTICOS

CARACTERÍSTICAS

- **Kwik Plastik** diseñada para una rápida fijación, formando una adherencia duradera en la mayoría de plásticos. Después de mezclarla, forma un compuesto de polímero que se puede moldear, estirar o utilizar casi cualquier cosa hecha de plástico rígido o semiflexible.
- Fija en 20 - 25 minutos
- **Aplicaciones:** Plástico rígido y semiflexible, tuberías ABS, PVC, CPVC, para choques y accesorios para automóvil, piezas de fibra de vidrio, láminas protectoras de vinilo...
- **Atención:** No válida para plásticos flexibles como polietileno, polipropileno, politetrafluoroetileno (Teflón).

CARACTERÍSTICAS

- **A Kwik Plastik** foi concebida para uma rápida fixação, formando uma aderência duradoura com a maioria dos plásticos. Depois de misturada, forma um composto de polímero que pode ser moldado, esticado ou utilizado em praticamente qualquer coisa fabricada em plástico rígido ou semi-flexível.
- Fixa em 20 - 25 minutos
- **Aplicações:** Plástico rígido e semiflexível, tubagens ABS, PVC, CPVC, para-choques e acessórios para automóvel, peças de fibra de vidro, lâminas protetoras de vinil, etc.
- **Atenção:** Não apta para aplicação em plásticos flexíveis, tais como polietileno, polipropileno, politetrafluoroetileno (Teflão).

REF.	Cont. Neto		€/Unid.
REF.	Cont. Líq.		€/Ud.
7237	57 gr	6	10,15

Código UPC: 043425072375



CALIDAD / QUALIDADE: Made in USA



**LA MEJOR SOLDADURA EN FRÍO DEL MUNDO
A MELHOR SOLDADURA EM FRIO
DE TODO O MUNDO**

**NUEVA GAMA DE EPOXIS
NOVA GAMA DE EPÓXIS**

REF. 50112 (MULTI APLICACIÓN / APLICAÇÕES MÚLTIPLAS)

- Epoxy multiaplicación de secado rápido. Fija en 5 minutos y seca en 1 hora.
- Aplicaciones Cerámica, vidrio, madera, tejas y la mayoría de plásticos.
- Secado color claro.
- Sin desperdicios de producto, con tapón exclusivo para no ensuciarse.
- ☐ 6 unds.

- Epóxi de aplicações múltiplas de secagem rápida. Fixa em 5 minutos e seca em 1 hora.
- Aplicável em cerâmica, vidro, madeira, telhas e na maioria dos plásticos.
- Depois de seca fica de cor clara.
- Sem desperdícios de produto, com tampa exclusiva para não se sujar.
- ☐ 6 uds.

P.V.P.: 10,04€/und.



UPC: 043425501127

REF. 50176 (REFORZADO DE ACERO / REFORÇO COM AÇO)

- Epoxy reforzado de acero de secado rápido. Fija en 6 minutos y seca de 4 a 6 horas.
- Para trabajos en multiples superficies.
- Ideal para: Automoción, fontanería, marina, trabajos domésticos....
- Secado color gris.
- Sin desperdicios de producto, con tapón exclusivo para no ensuciarse.
- ☐ 6 unds.

- Sem desperdícios de produto, com tampa exclusiva para não se sujar. Fixa em 6 minutos e seca entre 4 e 6 horas.
- Para trabalhos em múltiplas superfícies.
- Ideal para: Indústria automóvel, canalizadores, marina, trabalhos domésticos, etc
- Depois de seca fica de cor cinzenta.
- Sem desperdícios de produto, com tampa exclusiva para não se sujar.
- ☐ 6 uds.

P.V.P.: 10,04€/und.



UPC: 043425501769

CALIDAD / QUALIDADE: Made in USA



**LA MEJOR SOLDADURA EN FRÍO DEL MUNDO
A MELHOR SOLDADURA EM FRIO
DE TODO O MUNDO**

**NUEVA GAMA DE EPOXIS
NOVA GAMA DE EPÓXIS**

REF. 50132 (SOLDADURA DE PLÁSTICO / SOLDADURA DE PLÁSTICO)

- Epoxy multiaplicación de secado rápido. Fija en 5 minutos y seca en 1 hora.
- Aplicaciones: Composites y mayoría de plásticos duros, ABS, fibra de vidrio, PVC, vidrio y vinilo.
- Secado transparente.
- Sin desperdicios de producto, con tapón exclusivo para no ensuciarse.
- ☐ 6 unds.
- Aplicações múltiplas de epóxi de secagem rápida. Fixa em 5 minutos e seca em 1 hora.
- Aplicações: Compósitos e a maioria dos plásticos duros, ABS, fibra de vidro, PVC, vidro e vinil.
- Secagem transparente.
- Sem desperdícios de produto, com tampa exclusiva para não se sujar.
- ☐ 6 uds.

**RÍGIDO
UNA VEZ
SECO**

P.V.P.: 10,04€/und.



UPC: 043425501325

REF. 50133 (ESPECIFICO PARA PLÁSTICOS / ESPECIFICAMENTE PARA PLÁSTICOS)

- Estructura de alta resistencia adhesiva. Fija en 15 minutos y se puede usar en 60 minutos.
- Ideal para automoción OEM además de homologado y aprobado para los paneles de los camiones.
- Aplicaciones: Rellenar grietas y agujeros, sustituto de adhesivos para plásticos y todo tipo de reparaciones en general.
- Secado color verde
- Trabajos sobre materiales compuestos por fibra de carbono y termoestables, termoplásticos, metales recubiertos, piedra...
- Sin desperdicios de producto, con tapón exclusivo para no ensuciarse.
- ☐ 6 unds.
- Estrutura de alta resistência adesiva. Fixa em 15 minutos e pode ser usada em 60 minutos.
- Ideal para indústria automóvel (OEM). Está também homologado e aprovado para uso nos painéis dos camiões.
- Aplicações: Encher gretas e orifícios, substituto de adesivos para plásticos e todo o tipo de reparações em geral.
- Depois de seco fica de cor verde
- Trabalhos sobre materiais compostos por fibra de carbono e termocurados, termoplásticos, metais revestidos, pedra, etc
- Sem desperdícios de produto, com tampa exclusiva para não se sujar.
- ☐ 6 uds.

**FLEXIBLE
UNA VEZ
SECO**

P.V.P.: 10,04€/und.



UPC: 043425501332

CALIDAD / QUALIDADE: Made in USA

FIJADOR DE ROSCAS
FIXADOR DE ROSCAS



RESISTENCIA RESISTÊNCIA	ALTA
VISCOSIDAD VISCOSIDADE	2.475 m Pa.S
Tª MÁXIMA	150°C
TAMANO MAX. ROSCA TAMANHO MÁX ROSCA	M24

FIJADOR DE ROSCAS ALTA RESISTENCIA FIXADOR DE ROSCAS DE ALTA RESISTÊNCIA



REF.	ml.		€/Unid.
REF.	ml.		€/Ud.
27106	6 ml.	6	6,96

Código UPC: 043425271068



REF.	ml.		€/Unid.
REF.	ml.		€/Ud.
27136	36 ml.	6	28,81

Código UPC: 043425271365

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para aplicaciones industriales y pesadas.
- Especialmente apropiado para bloquear tornillos permanentemente.
- Bloquea incluso en áreas de vibración.
- Precisa de herramientas especiales o esfuerzos extras, para su desbloqueo.
- Para todo tipo de metales y capaz de tolerar aceites industriales.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Balancín de válvulas, tornillos y tuercas, anclajes, sujetadores y bujes, tornillos pasados, dispositivos sensibles a vibración.

FIJADOR DE ROSCAS JB-WELD

- Es superior a los aparatos mecánicos convencionales, dado que aseguran un total apriete, evitando así que las uniones se debiliten ante golpes, caídas, vibraciones... manteniendo siempre las mejores condiciones de unión, los bloqueadores de roscas sellan las roscas para evitar fugas y prevenirlas ante el oxido y la corrosión.

CALIDAD / QUALIDADE: Made in USA

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para aplicações industriais e pesadas.
- Especialmente adequado para bloquear parafusos de forma permanente.
- Bloqueia inclusive em áreas de vibração.
- Necessita de ferramentas especiais ou reforços adicionais, para que se possa desbloquear.
- Para todo tipo de metais, capaz de tolerar óleos industriais.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Balancim de válvulas, parafusos e porcas, ancoragens, fixadores e buchas, parafusos pasados, dispositivos sensíveis à vibração.

FIXADOR DE ROSCAS JB-WELD

- É superior aos aparelhos mecânicos convencionais, visto que assegura um aperto total, evitando assim que as uniões se debilitem quando expostas a impactos, quedas, vibrações, etc. Mantendo sempre as melhores condições de união, os bloqueadores de rosca selam as roscas para evitar fugas e prevenir o oxido e a corrosão.

FIJADOR DE ROSCAS
FIXADOR DE ROSCAS



RESISTENCIA RESISTÊNCIA	MEDIA
VISCOSIDAD VISCOSIDADE	480 m Pa.S
Tª MÁXIMA Tª MÁXIMA	150°C
TAMAÑO MAX. ROSCA TAMANHO MÁX ROSCA	M24

FIJADOR DE ROSCAS RESISTENCIA MEDIA FIXADOR DE ROSCAS DE RESISTÊNCIA MÉDIA



REF.	ml.		€/Unid.
REF.	ml.		€/Ud.
24206	6 ml.	6	6,96

Código UPC: 043425242068

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para fijaciones de hasta M24, que tengan ligeras películas de aceite de motor, anticorrosivos y aceites de corte.
- Evita que las uniones se suelten en sitios de vibración.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Balancín de válvulas, tornillos y tuercas, anclajes, sujetadores y bujes, tornillos pasados, dispositivos sensibles a vibración.



REF.	ml.		€/Unid.
REF.	ml.		€/Ud.
24236	36 ml.	6	28,81

Código UPC: 043425242365

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para fixações de até M24, que possuam filmes finos de óleo do motor, anticorrosivos e óleos de corte.
- Evita que as uniões se soltem em pontos expostos a vibrações.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Balancim de válvulas, parafusos e porcas, ancoragens, fixadores e buchas, parafusos passados, dispositivos sensíveis à vibração.

CALIDAD / QUALIDADE: Made in USA