


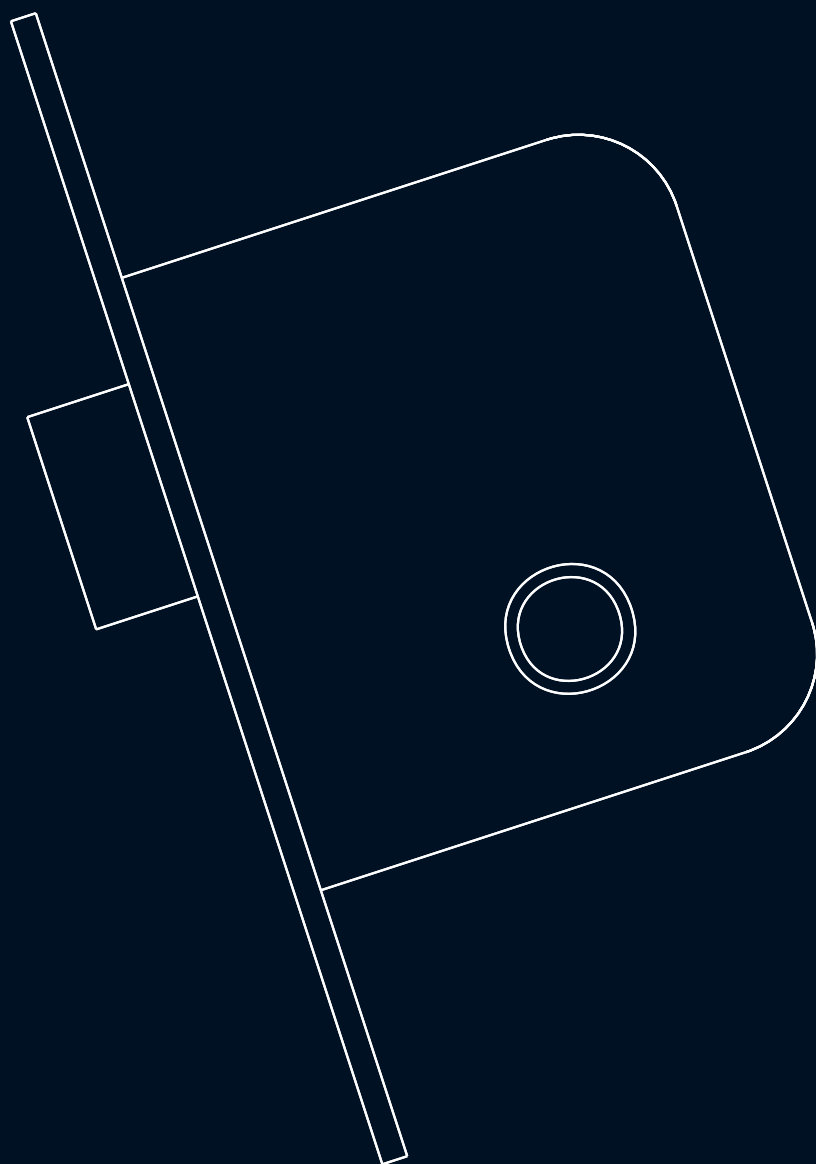

02

Cerraduras y picaportes
de embutir

Mortise locks and latches

Serrures et pènes dormants
à larder

UCEM sistemas de seguridad presenta una completa gama de cerraduras y picaportes de embutir. Nuestro catálogo incorpora cerraduras de cilindro accionadas por llave convencional, cerraduras accionadas por mecanismo de borja y una amplia gama de picaportes para puertas de paso.

Todas ellas se fabrican con la garantía de calidad que proporciona **UCEM SISTEMAS DE SEGURIDAD.**

UCEM SISTEMAS DE SEGURIDAD has a complete range of mortise locks and latches. Our catalogue includes conventional key activated cylinder locks, locks, tumbler locks and an extensive range of latch bolts for passage doors.

They are all manufactured with the UCEM SISTEMAS DE SEGURIDAD guarantee of quality.

UCEM SISTEMAS DE SEGURIDAD présente une gamme complète de serrures et d'abattants à larder. Notre catalogue comprend des serrures à cylindre actionnées par clé conventionnelle, des serrures actionnées par un mécanisme à gorges et une vaste gamme d'abattants pour portes de passage.

Elles sont toutes fabriquées avec la garantie de qualité ofacierte par UCEM SISTEMAS DE SEGURIDAD.

Cerraduras y picaportes de embutir

Mortise locks and latches

Serrures et pêne dormant à larder

Cerraduras de embutir con cilindro


Serie 5134

Cylinder mortise locks

5134 series

Serrures à larder avec cylindre

Série 5134

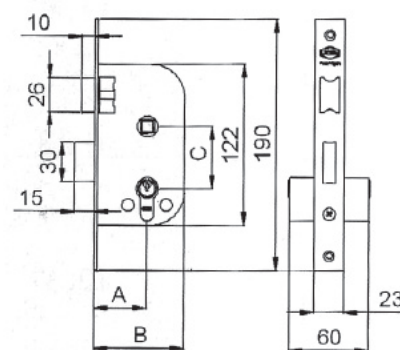

- Cerradura de embutir de un punto de cierre.
- Incorpora picaporte y palanca.
- Distancia entre ejes: 47 mm.
- Entradas de 35, 40, 45 y 50 mm.
- Picaporte reversible.
- Equipada con cilindro 5000 N de 60 mm.
- Frente recto o redondeado.
- Acabados en hierro latonado, hierro niquelado y acero inoxidable.

- One point mortise lock.
- Includes latch and bolt.
- Distance between axes: 47 mm.
- 35, 40, 45 and 50 mm backset.
- Reversible latch.
- Includes 5000 N 60 mm cylinder.
- Straight or rounded front plate.
- Brass-plated iron, nickel-plated iron and stainless steel finishes.

- Serrures à larder à un point de fermeture.
- Comprend pêne dormant et demi tour.
- Distance entre axes : 47 mm.
- Entrées de 35, 40, 45 et 50 mm.
- Pêne dormant réversible.
- Équipée d'un cylindre de 5000 N et de 60 mm.
- Têtière droite ou arrondie.
- Finitions en acier laitonné, acier nickelé et acier inoxydable.

Cerraduras y picaportes de embutir

Mortise locks and latches

Serrures et pêne dormant à larder

Cerraduras de embutir con cilindro


Serie 5134 A

Cylinder mortise locks

5134 A series

Serrures à larder avec cylindre

Série 5134

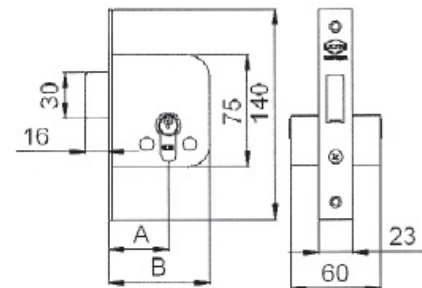

- Cerradura auxiliar de embutir de un punto de cierre.
- Incorpora palanca.
- Entradas de 50 mm.
- Equipada con cilindro 5000 N de 60 mm.
- Acabados en hierro latonado y hierro niquelado.

- Auxiliary one point mortise lock.
- Includes bolt.
- 50 mm backset.
- Includes 5000 N 60 mm cylinder.
- Brass-plated and nickel-plated iron finishes.

- Serrure auxiliaire à larder avec un point de fermeture.
- Demi tour intégré.
- Entrées de 50 mm.
- Équipée d'un cylindre de 5000 N et de 60 mm.
- Finitions en acier laitonné et acier nickelé.

Cerraduras y picaportes de embutir

Mortise locks and latches

Serrures et pêne dormant à larder

Cerraduras de embutir con cilindro


Serie 5255

Cylinder mortise locks

5255 series

Serrures à larder avec cylindre

Série 5255

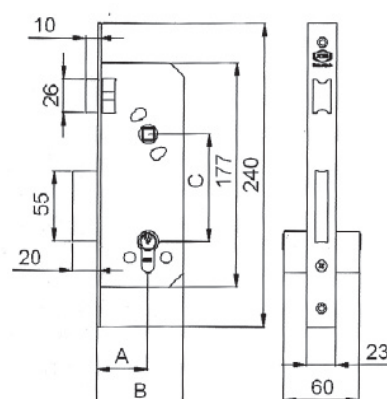

- Incorpora picaporte y palanca
- Distancia entre ejes: 85 mm
- Entradas de 40 y 50 mm
- Picaporte reversible
- Equipada con cilindro 5000 N de 60 mm
- Frente recto o redondeado
- Acabados en hierro latonado, hierro niquelado y acero inoxidable.

- Includes latch and bolt.
- Distance between axes: 85 mm.
- 40 and 50 mm backset.
- Reversible latch.
- Includes 5000 N 60 mm cylinder.
- Straight or rounded front plate.
- Brass-plated iron, nickel plated iron and stainless steel finishes.

- Intègre pêne dormant et demi tour.
- Distance entre axes : 85 mm
- Entrée de 40 et 50 mm.
- Pêne dormant réversible
- Équipée de cylindre 5000 N de 60 mm.
- Têtière droite et arrondie.
- Finitions en acier laitonné, acier nickelé et acier inoxydable.

Cerraduras y picaportes de embutir

Mortise locks and latches

Serrures et pêne dormant à larder

Cerraduras de embutir con cilindro


Serie 5255 E

Cylinder mortise locks

5255 E series

Serrures à larder avec cylindre

Série 5255 F

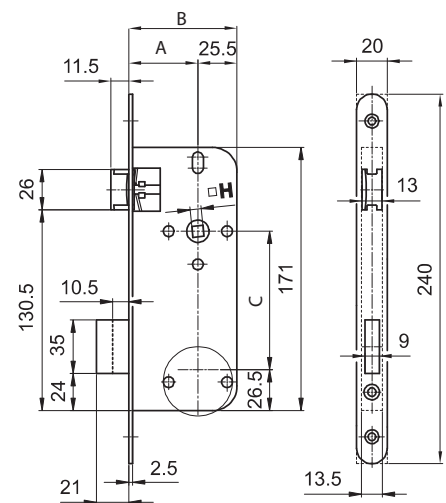

- Incorpora picaporte y palanca.
- Distancia entre ejes: 85 mm.
- Entradas de 50 y 60 mm.
- Picaporte reversible.
- Equipada con cilindro 5000 N de 60 mm.
- Anchura de frente: 20 mm.
- Adecuada para puertas solapadas.
- Frente recto o redondeado.
- Acabados en esmaltado dorado, esmaltado cromo y acero inoxidable.

- Includes latch and bolt.
- Distance between axes: 85 mm.
- 50 and 60 mm backset.
- Reversible latch.
- Includes 5000 N 60 mm cylinder.
- Width of front plate: 20 mm.
- Suitable for overlay doors.
- Straight or rounded front plate.
- Gold enamel, chrome enamel and stainless steel finishes.

- Intègre pêne dormant et demi tour.
- Distance entre axes : 85 mm.
- Entrées de 50 et 60 mm.
- Pêne dormant réversible.
- Équipée d'un cylindre de 5000 N et de 60 mm.
- Largeur de tête : 20 mm.
- Adaptée aux portes en applique.
- Tête droite et arrondie.
- Finitions en émail doré, émail chrome et acier inoxydable.

Cerraduras y picaportes de embutir

Mortise locks and latches

Serrures et pêne dormant à larder

Cerraduras de embutir con cilindro


Serie 5255 F

Cylinder mortise locks

5255 F series

Serrures à larder avec cylindre

Série 5255 F

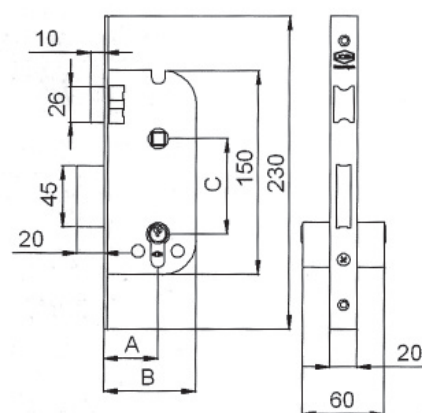

- Incorpora picaporte y palanca.
- Distancia entre ejes: 70 mm.
- Entradas de 40 y 50 mm.
- Picaporte reversible.
- Equipada con cilindro 5000 N de 60 mm.
- Frente recto o redondeado.
- Acabados en hierro latonado, hierro niquelado y acero inoxidable.

- Includes latch and bolt.
- Distance between axes: 70 mm.
- 40 and 50 mm backset.
- Reversible latch.
- Includes 5000 N 60 mm cylinder.
- Straight or rounded front plate.
- Brass-plated iron, nickel-plated iron and stainless steel finishes.

- Intègre pêne dormant et demi tour.
- Distance entre axes : 70 mm.
- Entrées de 40 et 50 mm.
- Pêne dormant réversible.
- Équipée d'un cylindre de 5000 N et de 60 mm.
- Têtière droite et arrondie.
- Finitions en acier laitonné, acier nickelé et acier inoxydable.

Cerraduras y picaportes de embutir

Mortise locks and latches

Serrures et pêne dormant à larder

Cerraduras de embutir con cilindro



Serie 5170 C

Cylinder mortise locks

5170 C series

Serrures à larder avec cylindre

Série 5170 C

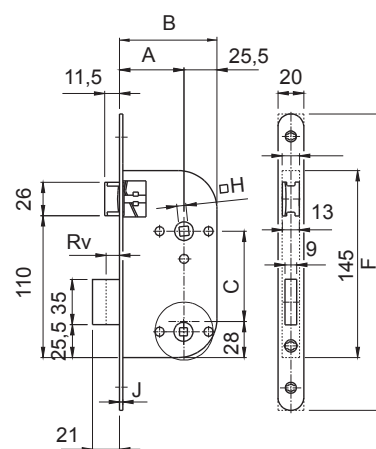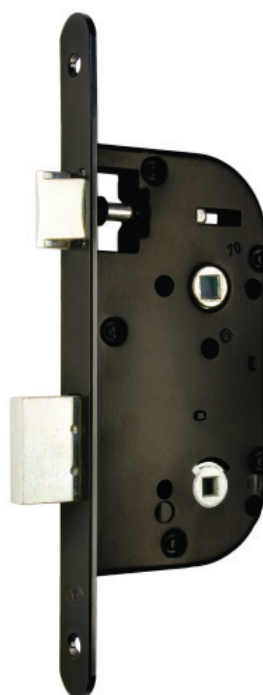

- Incorpora picaporte y palanca accionada por pestillo.
- Para puertas a condenar sin cilindro (baños, ...)
- Distancia entre ejes: 70 mm.
- Entradas de 40Y 50 mm.
- Picaporte reversible.
- Equipada con cilindro 5000 N de 60 mm.
- Frente recto o redondeado.
- Acabados en esmaltado dorado, esmaltado cromo y acero inoxidable.

- Includes latch and bolt activated by deadbolt.
- For privacy doors with no cylinder (e.g. bathrooms).
- Distance between axes: 70 mm.
- 40 and 50 mm backset.
- Reversible latch.
- Includes 5000 N 60 mm cylinder.
- Straight or rounded front plate.
- Gold enamel, chrome enamel and stainless steel finishes.

- Intègre pêne dormant et demi tour actionnée par pêne.
- Pour portes à condamner sans cylindre (toilettes, ...)
- Distance entre axes : 70 mm.
- Entrées de 40 et 50 mm.
- Pêne dormant réversible.
- Équipée d'un cylindre de 5000 N et de 60 mm.
- Têtière droite et arrondie.
- Finitions en émail doré, émail chrome et acier inoxydable.

Cerraduras y picaportes de embutir

Mortise locks and latches

Serrures et pêne dormant à larder

Cerraduras de embutir con cilindro



Serie 5172

Cylinder mortise locks

5172 series

Serrures à larder avec cylindre

Série 5172

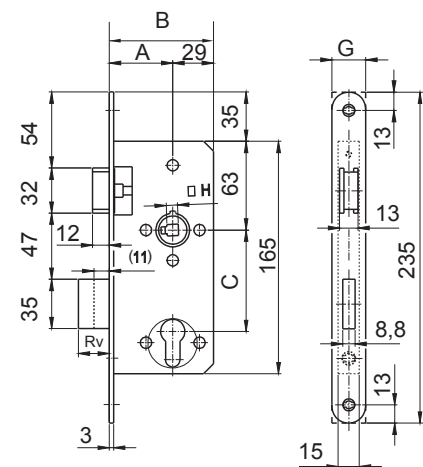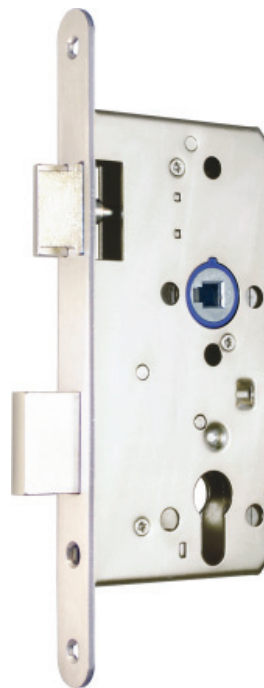

- Incorpora picaporte y palanca.
- Distancia entre ejes: 72 mm.
- Entradas de 50 y 60 mm.
- Picaporte reversible.
- Equipada con cilindro 5000 N de 60 mm.
- Frente redondeado.
- Acabado en acero inoxidable.

- Includes latch and bolt.
- Distance between axes: 72 mm.
- 50 and 60 mm backset.
- Reversible latch bolt.
- Includes 5000 N 60 mm cylinder.
- Rounded front.
- Stainless steel finish.

- Intègre pêne dormant et demi tour.
- Distance entre axes : 72 mm.
- Entrées de 50 et 60 mm.
- Pêne dormant réversible.
- Équipée d'un cylindre de 5000 N et de 60 mm.
- Têtière arrondie.
- Finition en acier inoxydable.

Cerraduras y picaportes de embutir

Mortise locks and latches

Serrures et pêne dormant à larder

Cerraduras de embutir con cilindro



Serie 5172 C

Cylinder mortise locks

5172 C series

Serrures à larder avec cylindre

Série 5172 C

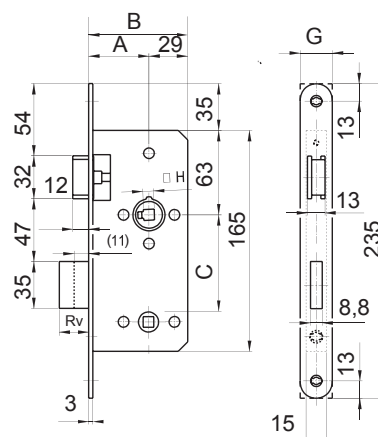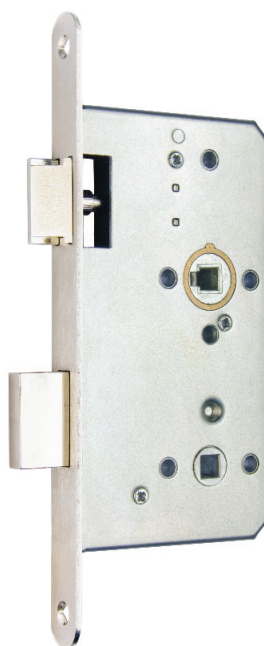

- Incorpora picaporte y palanca accionada por pestillo.
- Para puertas a condenar sin cilindro (baños, ...).
- Distancia entre ejes: 72 mm.
- Entradas de 50 y 60 mm.
- Picaporte reversible.
- Equipada con cilindro 5000 N de 60 mm.
- Frente redondeado.
- Acabado en acero inoxidable.

- Includes latch and bolt activated by deadbolt.
- For privacy doors with no cylinder (e.g. bathrooms).
- Distance between axes: 72 mm.
- 50 and 50 mm backset.
- Reversible latch bolt.
- Includes 5000 N 60 mm cylinder.
- Rounded front.
- Stainless steel finish.

- Intègre pêne dormant et demi tour actionnée par pêne.
- Pour portes à condamner sans cylindre (toilettes,...).
- Distance entre axes : 72 mm.
- Entrées de 50 et 60 mm.
- Pêne dormant réversible.
- Équipée d'un cylindre de 5000 N et de 60 mm.
- Têtière arrondie.
- Finition en acier inoxydable.

Cerraduras y picaportes de embutir

Mortise locks and latches

Serrures et pêne dormant à larder

Cerraduras de embutir con cilindro


Serie 5300

Cylinder mortise locks

5300 series

Serrures à larder avec cylindre

Série 5300

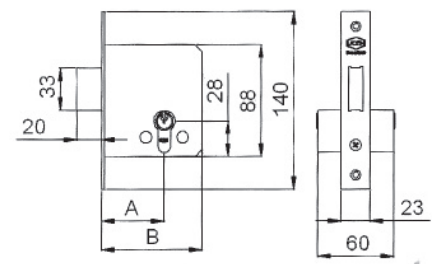

- Picaporte condenable.
- Reversible.
- Pestillo accionado por llave por ambos lados.
- Incorpora cilindro 5000N de 60 mm.
- Frente recto.
- Entrada de 50 mm.
- Acabados en hierro latonado y hierro niquelado.

- Latch with anti-lock out feature.
- Reversible.
- Deadbolt activated by key on both sides.
- Includes 5000N 60 mm cylinder.
- Straight front plate.
- 50 mm backset.
- Brass-plated and nickel-plated iron finishes.

- Pêne dormant condamnable.
- Réversible.
- Pêne actionné par clé des deux côtés.
- Comprend cylindre 5000 N de 60 mm.
- Têtière droite.
- Entrée de 50 mm.
- Finitions en acier laitonné et acier nickelé.

Cerraduras y picaportes de embutir

Mortise locks and latches

Serrures et pêne dormant à larder

Cerraduras de Borja


Serie 6134

Lever tumbler locks

6134 series

Serrures a Gorges

Série 6134

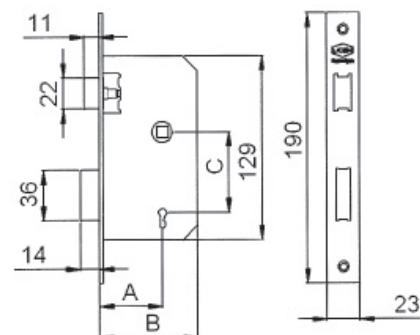

- Incorpora picaporte y palanca.
- Reversible.
- Palanca accionada por llave de borja.
- 1 llave por cerradura.
- Distancia entre ejes 57 mm.
- Entradas de 35 y 45 mm.
- Acabados en hierro latonado y hierro niquelado.

- Includes latch and bolt.
- Reversible.
- Lever activated by double bitted key.
- 1 key per lock.
- 57 mm distance between axes.
- 35 and 45 mm backset.
- Brass-plated and nickel-plated iron finishes.

- Intègre pêne dormant et demi tour.
- Réversible.
- Demi tour actionné par clé à double panneton.
- 1 clé par serrure.
- Distance entre axes 57 mm.
- Entrées de 35 et 45 mm.
- Finitions en acier laitonné et acier nickelé.

Cerraduras y picaportes de embutir

Mortise locks and latches

Serrures et pêne dormant à larder

Cerraduras de Borja


Serie 6134 AB

Lever tumbler locks

6134 AB series

Serrures a Gorges

Série 6134 AB

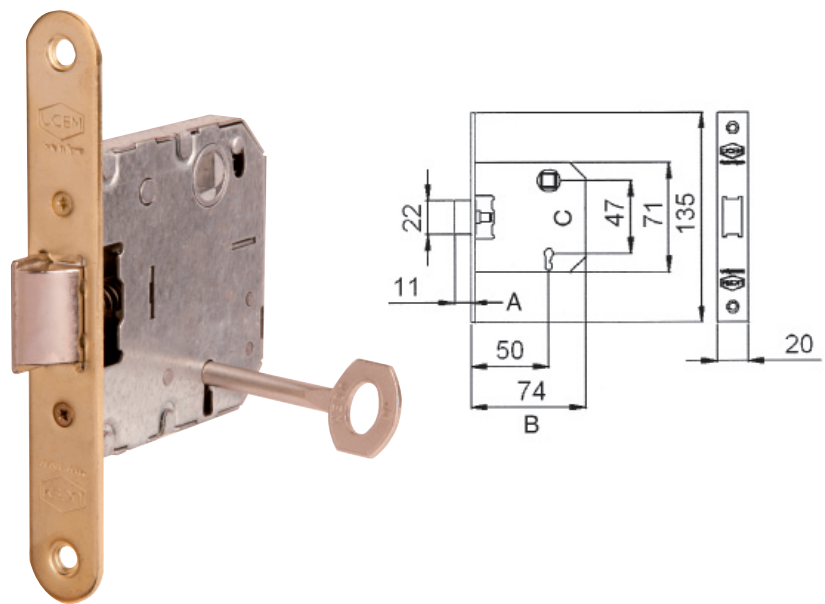

- Picaporte unificado condenable.
- Reversible.
- Accionado por manilla.
- Condena accionada por llave de borja.
- 1 llave por cerradura.
- Distancia entre ejes 47 mm.
- Entrada de 50 mm.
- Acabados en hierro latonado y hierro niquelado.

- Dual latch bolt with anti-lock out feature.
- Reversible.
- Activated by door handle.
- Bolt activated by tumbler key.
- 1 key per lock.
- 47 mm distance between axes.
- 50 mm backset.
- Brass-plated and nickel-plated iron finishes.

- Pêne dormant unifié condamnable.
- Réversible.
- Actionné par poignée.
- Condamnation actionnée par clé à gorges.
- 1 clé par serrure.
- Distance entre axes 47 mm.
- Entrée de 50 mm.
- Finitions en acier laitonné et acier nickelé.

Cerraduras y picaportes de embutir

Mortise locks and latches

Serrures et pêne dormant à larder

Cerraduras de Borja


Serie 6135 AB

Lever tumbler locks

6135 AB series

Serrures a Gorges

Série 6135 AB

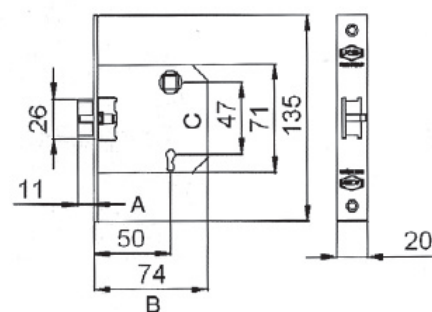

- Picaporte unificado condenable.
- Picaporte con cabeza silenciosa.
- Accionado por manilla.
- condena accionada por llave de borja.
- 1 llave por cerradura.
- Distancia entre ejes 47 mm.
- Entrada de 50 mm.
- Mano derecha o izquierd.a
- Acabados en hierro latonado y hierro niquelado.

- Dual latch bolt with anti-lock out feature.
- Silent latch bolt head.
- Activated by door handle.
- Bolt activated by tumbler key.
- 1 key per lock.
- 47 mm distance between axes.
- 50 mm backset.
- Right or left-handed.
- Brass-plated and nickel-plated iron finishes.

- Demi tour unifié condamnable.
- Demi tour avec tête silencieuse.
- Actionné par poignée.
- Condamnation actionnée par clé à gorge.
- 1 clé par serrure.
- Distance entre axes 47 mm.
- Entrée de 50 mm.
- Main droite ou gauche.
- Finitions en acier laitonné et acier nickelé.

Cerraduras y picaportes de embutir

Mortise locks and latches

Serrures et pêne dormant à larder

Picaportes de embutir


Serie 6134 B

Mortise latches

6134 B series

Bec de canne a larder

Série 6134 B

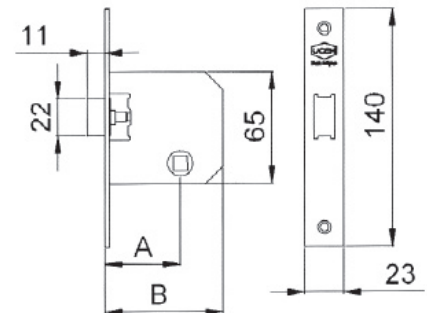

- Picaporte de paso .
- Reversible.
- Frente recto o redondeado.
- Caja cerrada.
- Entradas de 35 y 45 mm.
- Acabados en hierro latonado y hierro niquelado.

- Passage latch bolt.
- Reversible.
- Straight or rounded front plate.
- Closed case.
- 35 and 45 mm backset.
- Brass-plated and nickel-plated iron finishes.

- Pêne dormant de passage.
- Réversible.
- Têtière droite et arrondie.
- Boîtier aciermé.
- Entrées de 35 et 45 mm.
- Finitions en acier laitoné et acier nickelé.

Cerraduras y picaportes de embutir

Mortise locks and latches

Serrures et pêne dormant à larder

Picaportes de embutir


Serie 6134 C

Mortise latches

6134 C series

Pêne dormant a larder

Série 6134 C

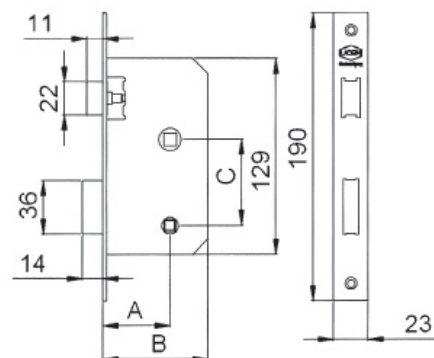

- Picaporte de condena .
- Reversible.
- Pestillo accionado por condena interior.
- Frente recto o redondeado.
- Nueca manilla 8 mm; nueca condena 6 mm.
- Entradas de 35 y 45 mm.
- Acabados en hierro latonado y hierro niquelado.

- Thumbturn latch.
- Reversible.
- Deadbolt activated by inside thumbturn.
- Straight or rounded front plate.
- 8 mm door handle follower; 6 mm thumbturn follower.
- 35 and 45 mm backset.
- Brass-plated and nickel-plated iron finishes.

- Pêne dormant à condamnation.
- Réversible.
- Pêne actionné par condamnation intérieure.
- Têtière droite et arrondie.
- Fouillot poignée 8 mm ; fouillot condamnation 6 mm.
- Entrées de 35 et 45 mm.
- Finitions en acier laitonné et acier nickelé.

Cerraduras y picaportes de embutir

Mortise locks and latches

Serrures et pêne dormant à larder

Picaportes de embutir


Serie 6134 BC

Mortise latches

6134 BC series

Pêne dormant a larder

Série 6134 BC

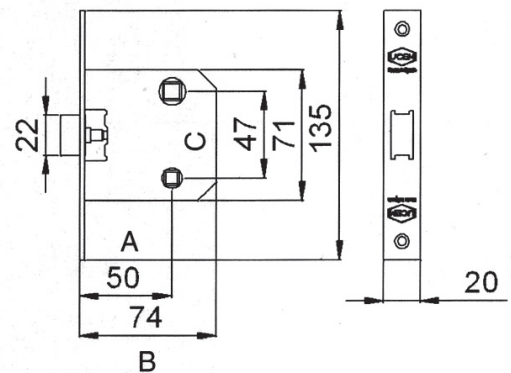

- Picaporte unificado.
- Función paso y condena en una sola pieza .
- Reversible.
- Condena accionada por botón interior.
- Frente recto o redondeado.
- Distancia entre ejes 47 mm.
- Nueca manilla 8 mm; nueca condena 6 mm.
- Entrada de 50 mm.
- Acabados en hierro latonado, hierro niquelado, esmaltado dorado, esmaltado cromo y acero inoxidable.

- Dual latch.
- Passage and thumbturn functions in one piece.
- Reversible.
- Thumbturn activated by inside button.
- Straight or rounded front plate.
- 47 mm distance between axes.
- 8 mm door handle follower; 6 mm thumbturn follower.
- 40 and 50 mm backset.
- Brass-plated iron, nickel-plated iron, gold enamel, chrome enamel and stainless steel finishes.

- Pêne dormant unifié.
- Fonction passage et condamnation sur une seule pièce.
- Réversible.
- Condamnation actionnée par bouton intérieur.
- Têtière droite et arrondie.
- Distance entre axes 47 mm.
- Fouillot poignée 8 mm ; fouillot condamnation 6 mm.
- Entrée de 50 mm.
- Finitions en acier laitonné, acier nickelé, émail doré, émail chrome et acier inoxydable.

Cerraduras y picaportes de embutir

Mortise locks and latches

Serrures et pêne dormant à larder

Picaportes de embutir


Serie 6135 BC

Mortise latches

6135 BC series

Pêne dormant a larder

Série 6135 BC

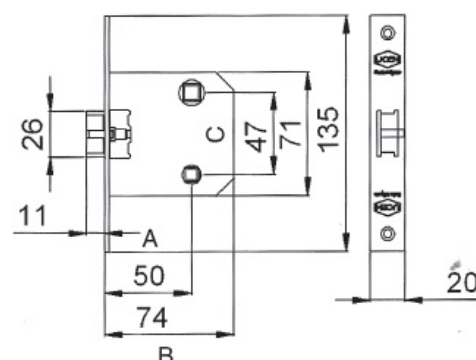

- Picaporte unificado con cabeza silenciosa.
- Función paso y condena en una sola pieza.
- Reversible :sistema de cambio de mano soltando el frente.
- Condena accionada por botón interior.
- Frente recto o redondeado.
- Distancia entre ejes 47 mm.
- Nueca manilla 8 mm; nueca condena 6 mm
- Entrada de 50 mm.
- Acabados en hierro latonado, hierro niquelado y acero inoxidable.

- Dual latch with silent head.
- Passage and privacy functions in one piece.
- Reversible: can be used on right or left handed doors by changing the front.
- Thumbturn activated by inside button.
- Straight or rounded front plate.
- 47 mm distance between axes.
- 8 mm door handle follower; 6 mm thumbturn follower.
- 40 and 50 mm backset.
- Brass-plated iron, nickel-plated iron and stainless steel finishes.

- Pêne dormant unifié avec tête silencieuse.
- Fonction passage et condamnation sur une seule pièce.
- Réversible : système de changement de main en relâchant la façade.
- Condamnation actionnée par bouton intérieur.
- Têtiere droite et arrondie.
- Distance entre axes 47 mm.
- Fouillot poignée 8 mm; fouillot condamnation 6 mm
- Entrée de 50 mm.
- Finitions en acier laitonné, acier nickelé et acier inoxydable.

Cerraduras y picaportes de embutir

Mortise locks and latches

Serrures et pêne dormant à larder

Picaportes de embutir


Serie 6137 BC

Mortise latches

6137 BC series

Pêne dormant a larder

Série 6137 BC

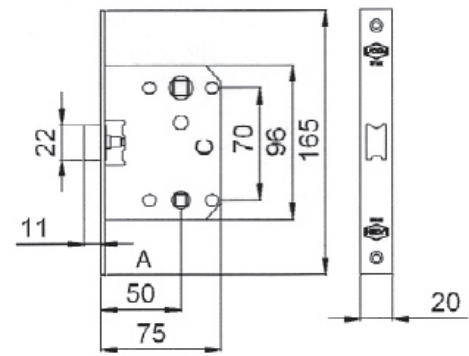

- Picaporte unificado.
- Función paso y condena en una sola pieza.
- Reversible.
- Condena accionada por botón interior.
- Frente recto o redondeado.
- Distancia entre ejes 70 mm.
- Nueca manilla 8 mm; nueca condena 6 mm.
- Entrada de 50 mm.
- Acabados en hierro latonado, hierro niquelado, esmaltado dorado, esmaltado cromo y acero inoxidable.

- Dual latch.
- Passage and thumbturn functions in one piece.
- Reversible.
- Thumbturn activated by inside button.
- Straight or rounded front plate.
- 70 mm distance between axes.
- 8 mm door handle follower; 6 mm thumbturn follower.
- 40 and 50 mm backset.
- Brass-plated iron, nickel-plated iron, gold enamel, chrome enamel and stainless steel finishes.

- Pêne dormant unifié.
- Fonction passage et condamnation sur une seule pièce.
- Réversible.
- Condamnation actionnée par bouton intérieur.
- Têtière droite et arrondie.
- Distance entre axes 70 mm.
- Fouillot poignée 8 mm ; fouillot condamnation 6 mm.
- Entrée de 50 mm.
- Finitions en acier laitonné, acier nickelé, émail doré, émail chrome et acier inoxydable.

Cerraduras y picaportes de embutir

Mortise locks and latches

Serrures et pêne dormant à larder

Picaportes de embutir


Serie 6138 BC

Mortise latches

6138 BC series

Pêne dormant a larder

Série 6138 BC

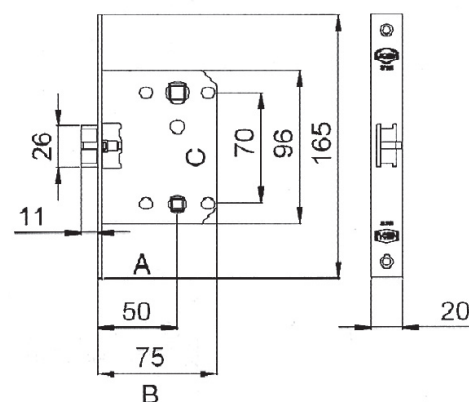

- Picaporte unificado con cabeza silenciosa
- Función paso y condena en una sola pieza
- Reversible :sistema de cambio de mano soltando el frente
- Condena accionada por botón interior
- Frente recto o redondeado
- Distancia entre ejes 70 mm
- Nueca manilla 8 mm. Nueca condena 6 mm
- Entrada de 50 mm
- Acabados en hierro latonado, hierro niquelado y acero inoxidable

- Dual latch with silent head.
- Passage and thumbturn functions in one piece.
- Reversible: can be used on right or left handed doors by changing the front.
- Thumbturn activated by inside button.
- Straight or rounded front plate.
- 70 mm distance between axes.
- 8 mm door handle follower. 6 mm thumbturn follower.
- 50 mm backset.
- Brass-plated iron, nickel-plated iron and stainless steel finishes.

- Pêne dormant unifié avec tête silencieuse
- Fonction passage et condamnation sur une seule pièce
- Réversible : système de changement de main en relâchant la façade
- Condamnation actionnée par bouton intérieur
- Tête droite et arrondie.
- Distance entre axes de 70 mm
- Fouillot poignée 8 mm. Fouillot condamnation 6 mm.
- Entrée de 50 mm
- Finitions en acier laitoné, acier nickelé et acier inoxydable

Cerraduras y picaportes de embutir

Mortise locks and latches

Serrures et pêne dormant à larder

Picaportes de embutir



Serie 6150

Mortise latches

6150 series

Pêne dormant a larder

Série 6150

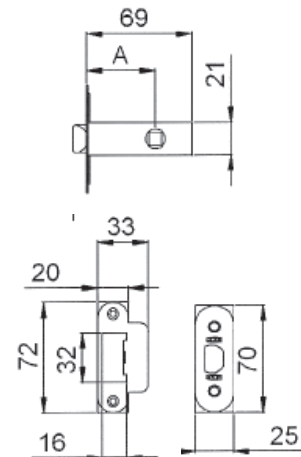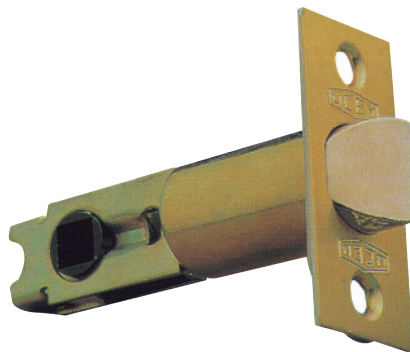

- Picaporte tubular.
- Para puertas de paso.
- Nueca de 8 mm.
- Entrada de 50 mm.
- Frente redondeado.
- Acabados latonado o niquelado.

- Tubular latch.
- For passage doors.
- 8 mm follower.
- 50 mm backset.
- Rounded front.
- Brass or nickel finish.

- Pêne dormant tubulaire
- Pour portes de passage.
- Fouillot de 8 mm.
- Entrée de 50 mm.
- Têtiere arrondie.
- Finitions laitonnée ou nickelée.



Polígono Kataide s/n · Apartado 1 · Tlf.: + 34 943 770 502 · Fax: +34 943 771 127
20500 Mondragón (Guipúzcoa) · Spain